


QUICKLY ESPC

FORMATI.SIZE RANGE

Spessore <i>Thickness</i>	5,5 mm
Lunghezza <i>Lenght</i>	1830 mm
Larghezza <i>Width</i>	229 mm
Strato di usura <i>Wear Layers</i>	0,5 mm
Superficie <i>Surface</i>	Microbisellato 4 lati, Spazzolato <i>Microbevelled, brushed</i>
Sistema di incastro <i>Connection</i>	Click 5G



	CARATTERISTICHE <i>PROPERTY</i>	NORMA DI RIFERIMENTO <i>TEST METHOD STANDARD</i>	RISULTATO DEL TEST <i>TEST RESULT</i>
	Property	EN ISO 10582	Light industrial: General 42 Commercial: Heavy 33
	Rilascio di formaldeide <i>Formaldehyde release</i>	EN 717-1	E1
	Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	EN 13501-1	Bfl-s1
	Isolamento Termico <i>Thermal resistance</i>	EN 12667:2001	0,072 (m2*K) / W (5,0mm LVT)
	Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	EN 13893	DS
	Resistenza alle macchie <i>Determination resistance to stain, chemical resistance</i>	ISO 26987:2008	Resistant
	Resistenza elettrica <i>Electrical resistance</i>	EN ISO 10965	≤ 109 OHM
	Impronta residua <i>Residual indentation</i>	ISO 24343-1:2007	- 0,04 mm
	Resistenza alla luce <i>Light stability</i>	ISO 105-B02:2014 Method 3	>6
	Resistenza all'usura <i>Wear resistance</i>	EN 660-2	Group T
	Resistenza passaggio sedia a rotelle <i>Castor chair</i>	EN 425	Typ W

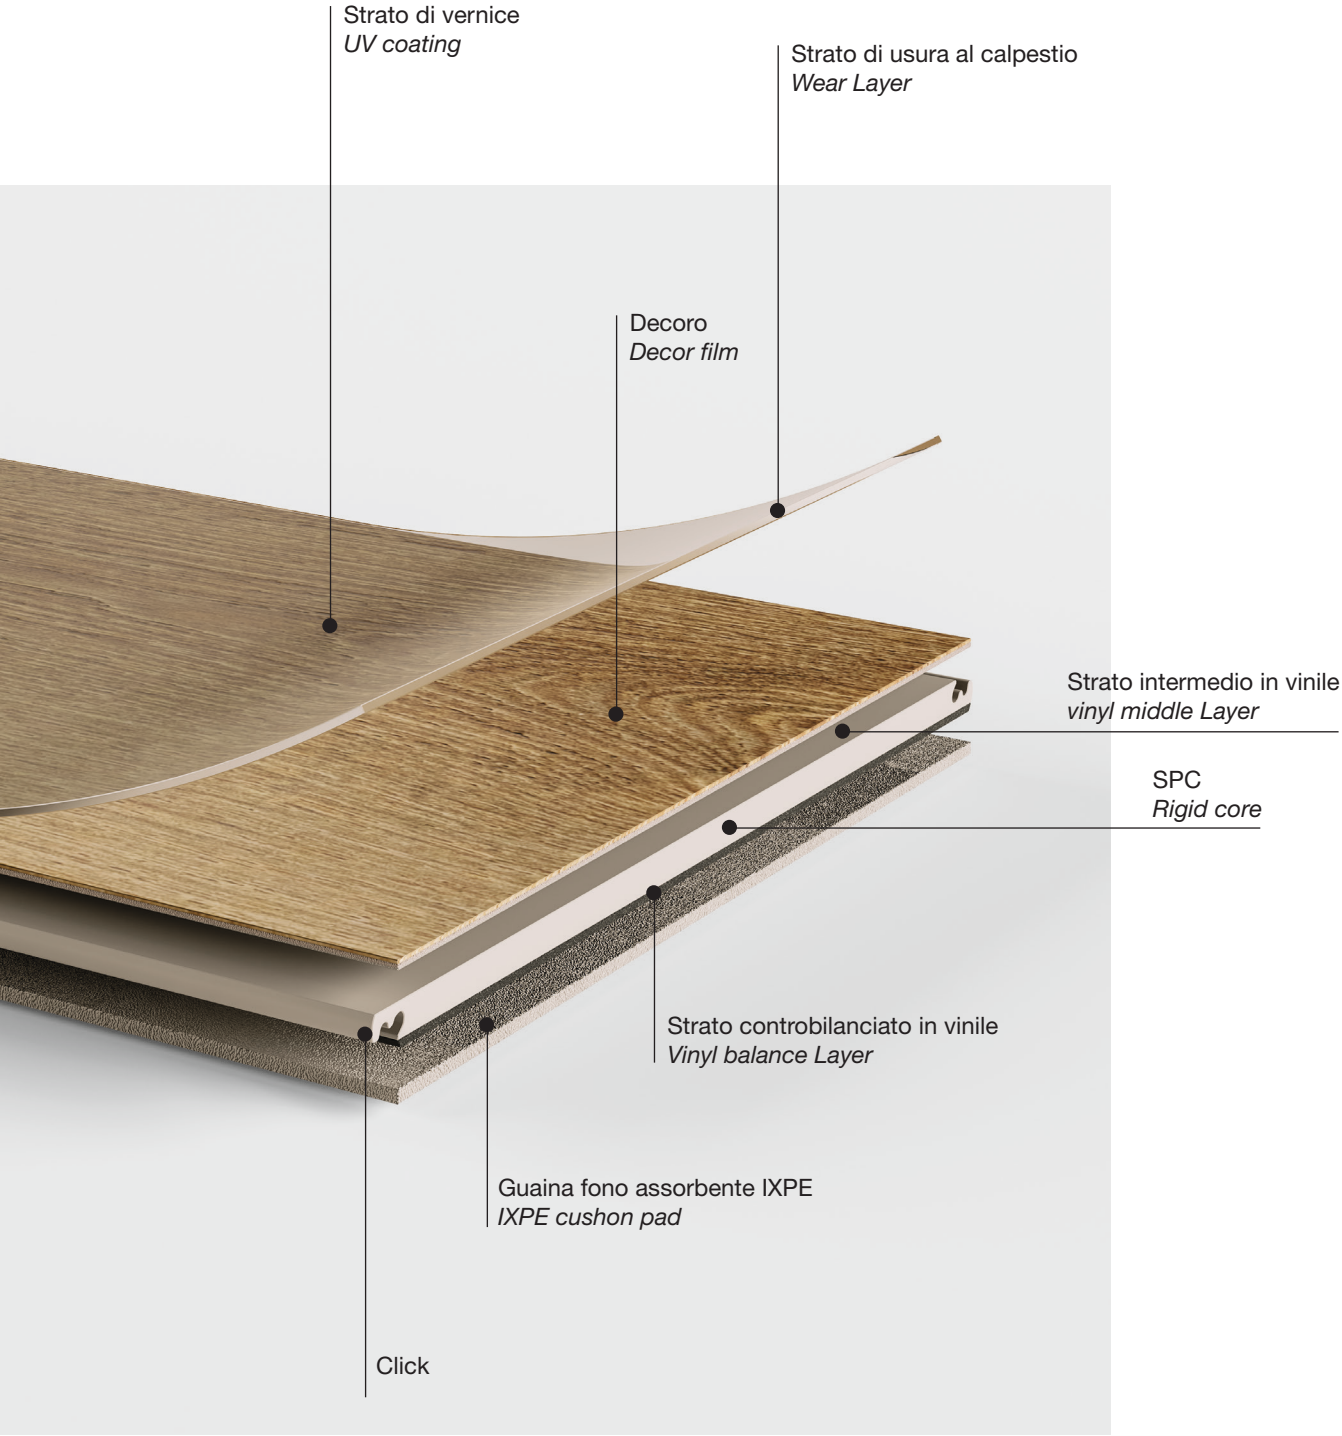

QUICKLY ESPC



